


AHUW096AN
LG Therma V Utedel
9 kW
1Ph - 230V (16A)



RDG3/85/819
Rør - Dual Split
3/8" - 5/8"

Anbefalt
avstand mellom
inne og utedel
uten behov
for ekstra
kuldemedium:
7 - 15 meter

Maksimal avstand
mellom inne og
utedel: 50 meter

Maksimal
høydeforskjell
mellom inne og
utedel: 30 meter

AHNW09A06A0
LG Therma V Hydromodul
9 kW + 6 kW tilleggsvarme
3Ph - 230V (20A)

Eller

AHNW09806A0
LG Therma V Hydromodul
9 kW + 6 kW tilleggsvarme
3Ph - 400V (10A)



Minimum avstand mellom
taket og toppen på
innedel/multitank:
20 cm

Minimum avstand mellom
innedel og Multi Tank:
20 cm


Rørdimensjon:
Ø 28 CU
Ø 25 Unipipe

Alle rørkoblinger er 1" bortsett fra
mot v.v. bereder hvor det er 3/4"

NRF85611212
Flamcovent 1"
Microbubbleutskiller

NRF9003525-kompl.
Wilo Stratos ECO
Frekvensstyrt
sirkulasjonspumpe

NRF8561383
Flamco Clean 1"
Slamutskiller
Installeres i gamle
radiatoranlegg!

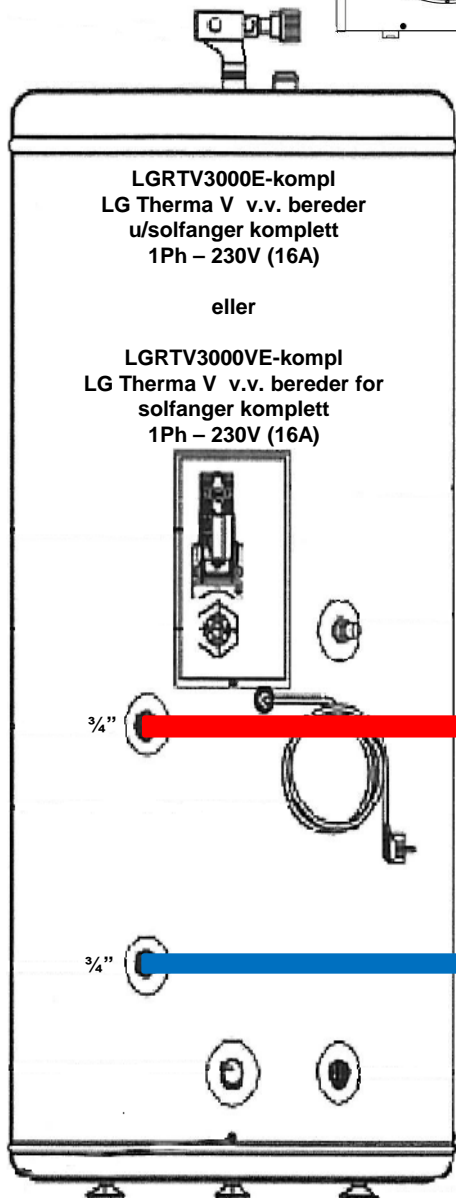

LGRTV3000E-kompl
LG Therma V v.v. bereder
u/solfanger komplett
1Ph - 230V (16A)

eller

LGRTV3000VE-kompl
LG Therma V v.v. bereder for
solfanger komplett
1Ph - 230V (16A)

Rørdimensjon:
Ø 28 CU
Ø 25 Unipipe

Alle rørkoblinger er 1" bortsett fra
mot v.v. bereder hvor det er 3/4"



